

敷き詰めるだけの雑草対策!

表土被覆材 **しつこ〜い! 雑草にお困りの方へ...**

防草シート


雑草を抑える砂




1 雑草を抜いて敷き詰めるだけ! 簡単お手軽施工

雑草を抜いて元の地面が見えない様に均一に敷きならすだけでOK!
面倒な転圧や散水など必要なし施工での失敗などの心配がありません。

1 STEP
草抜き
整地



2 STEP
敷き
ならし



2 お庭などの雰囲気を変えない 自然な仕上がり

固めるタイプでは出来ない、自然な仕上がり
お庭の雰囲気を変えず雑草を抑えます。
周りに合わせて選べる、自然な土色の真砂土
明るい仕上りの御影色を用意しました。
ご利用シーンに合わせて使い分けれます。



真砂土

自然な土色。明るく自然な土の質感で
周りの景観を変えません。



御影

庵治石を原料に作られています。
落着きがあり御影石やコンクリートなど
にもよく合います。全体を明るくする効
果もあります。

3 お子様やペットにも安心な 100%天然素材

使用している原材料は天然砂・天然土・天然鉱物の天然素材だけを使用しています。
化学物質は含まれておりませんのでお子様の遊ぶお庭やペットなどにも安心してお使い頂けます。


■使用例

**コンクリートのスリット部分
敷石の隙間に
蔓延る厄介な雑草
この様な場所に効果的です!!**




駐車場などのスリット部分は段々と雑草だらけに・・・
駐車場裏の溝切り部分、室外機置場などはあまり目につきにくい場所で雑草が生えやすい場所です。
この様な狭い場所でも施工がしやすいこの防草サンドで簡単に出来る雑草対策がお勧めです。

■施工方法・使用量

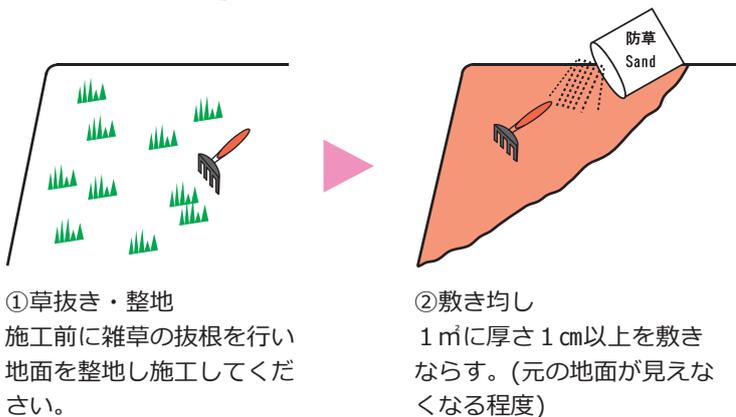

①草抜き・整地
施工前に雑草の抜根を行い地面を整地し施工してください。

②敷き均し
1㎡に厚さ1cm以上を敷き均す。(元の地面が見えなくなる程度)

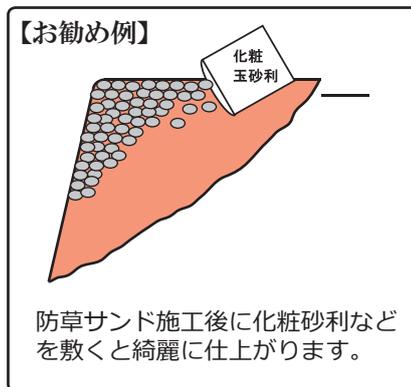

【お勧め例】

防草サンド施工後に化粧砂利などを敷くと綺麗に仕上がります。

■使用量目安 : 1㎡につき厚さ約1cm程度 約1～2袋(15～30kg) ※使用場所の状態により変わります。

■注意事項

- ・施工前の除草・抜根が不十分な場合には効果が薄れてしまいます。
- ・法面などに施工すると雨や散水で流失し効果が出なくなります。
- ・自然土を原料としていますのでロットにより多少の色の違いがあります。
- ・雑草抑制効果は、2～3年持続しますが、お使いいただく環境により変わる場合があります。
- ・雑草の種類により効果が薄い場合もあります。
- ・大雨や散水などにより流出してしまった場合効果が薄くなってしまいます。
- ・食品ではありません、食べられません。

・必要な草花・樹木などの周りに使用しないで下さい。
枯らせてしまうことがあります。
必要な草花や樹木、植栽の近くへ施工する場合は図の様に十分な間隔と流出防止の仕切りを必ず設けて下さい。



■製品仕様

主成分 真砂土・天然砂・天然鉱物
 荷姿 15kg/袋
 1トフレコンバック(受注生産)
 色調 真砂土・御影(白)



製造元

受け継がれる自然の恵み
matsumoto Group **マツモト産業株式会社**

〒656-0473 兵庫県南あわじ市市小井 123
 TEL0799-42-5000 FAX0799-42-6612
 URL:<http://www.matsumoto-group.co.jp>

■販売取扱店

