

ドカっと

プレミックスモルタル

特 長

所定の水量で練り混ぜたドカっとは安定した無収縮性を示すと共に、粘土のような高チキソ性を有し、大きい欠損部の修復や、貫通ヶ所の穴埋めが一度に施工出来ます。

- 作業性 粘土の様なモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。
- 工期短縮 ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。
- 環境対応 環境に優しいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。
- 無収縮性 所定の水量で練混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。
※無収縮とは材令7日において収縮を示さないことをいいます。

用 途

断面修復、スリーブ穴補修

超厚付け可能。大きな空隙を一度で修復！

断 面 修 復 一度に厚付け出来るので工期が短縮出来ます。
スリーブ穴補修 大きな隙間やスラブ貫通の穴埋めも楽に施工出来ます。

荷姿、仕様



NET

20kg・紙3層防湿袋
(容積=11.6ℓ/袋)

標準仕様

1m ³ に必要な量	87袋
加える水の量	3.6ℓ/袋
モルタルの温度	10～30℃

断面修復



超厚付けで施工は簡単、工期も大幅短縮

スリーブ穴補修



大きな穴も握り飯にして詰め込めば一発仕上げ

試験結果

試験項目	試験結果				試験方法
容 積 (W/A)	11.6ℓ (18.0%)				1袋に3.6ℓの水を加えた場合
フロー値	158mm				JIS R 5201
膨張収縮率	+0.08% (材令7日)				土木学会「膨張コンクリート設計施工指針」 (付属書・膨張材を用いた充填モルタルの試験方法)
材 令	1日	3日	7日	28日	JIS R 5201
曲げ強さ	2.1	4.9	6.8	8.3	
圧縮強さ	6.5	17.3	27.9	39.4	
	N/mm ²				

※試験結果の数値は本製品の技術情報として提供するもので、保証値ではありません。ご了承下さい。


- 下地処理** 下地コンクリートの脆弱部、レイトンス、汚れを完全に除去し、健全で強固な下地を出します。
- 施工前** ドカっとの保管は気温の影響を受けにくい乾燥した場所に保管してください。
施工時のモルタル温度は10～30℃の範囲とし、凍結の恐れがある場合は施工を中止して下さい。下地コンクリートが乾いているとドライアウトと接着不良の原因になりますので、充分に水湿しておきます。

練り混ぜ モルタルミキサーにドカっとを入れ規定量の水（事前に試験して水量を決める）を徐々に加えながら充分に練り混ぜます。
※練り混ぜる水は清浄な水（水道水）を用いて下さい。
※モルタルは握り締めて形を保つ程度の硬さに練混ぜて下さい。

① タックコート 下地コンクリートにタックコート（ドカっとを柔らかく練混ぜて用いて下さい）をブラシですり込む様に塗り付けます。
施工時の食い付きを良くし、接着強さを向上させます。

② 詰め込み（パッド工法） 練り混ぜたドカっとを握り飯の様に握り締めて丸くし、施工ヶ所へ詰め込みます。

③ 仕上げ 詰め込んだドカっとが硬化したら、塗り付け用に練り混ぜたドカモルを7～10mm程度塗り付け、鏝で平滑に仕上げます。
※塗り付けに用いるモルタルは少し柔らかめ（鏝塗りが出来る柔らかさ・フロー値160mm程度）にして下さい。
※施工厚さが薄く、範囲が狭い場合は詰め込んだドカっとが硬化しなくても、適度に締まったところで、仕上げる事が出来ます。その場合はダレ落ちないことを確認して施工して下さい。

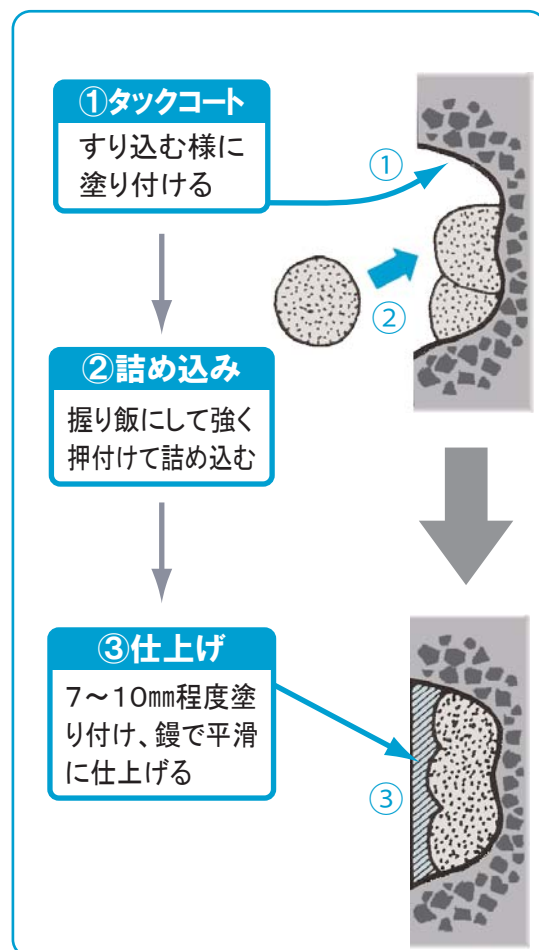

湿潤、適温(10～30℃)を保って1週間程度養生します。



取扱上の注意

本製品はセメントを結合材とした業務用既調合モルタルです。粉塵が立ち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。取扱いに際しては保護具（ゴム手袋、防塵マスク、保護眼鏡など）を着用して下さい。誤って皮膚に付着した時は直ちに洗浄して下さい。又、洗浄しても皮膚に異常を感じた時や、眼に入ったり、吸引したり、飲み込んだりした時は、洗浄などの応急処置を施した上で専門医の診断を受けて下さい。

本製品は安全を旨としています。石綿、蛇紋岩、樹脂類、有機溶剤、有害量の塩分は一切混和していません。

ドカっと のご用命は

製造元



受け継がれる自然の恵み

マツモト産業株式会社

販売店

本社 〒656-0473 兵庫県南あわじ市市小井 123

TEL0799-42-5000 FAX0799-42-6612

セメント事業部 〒656-0473 兵庫県南あわじ市榎列上幡多 853-1

TEL0799-43-2820 FAX0799-43-2821

URL:<http://www.matsumoto-group.co.jp>