

砂利・砂不要・水だけでOK!

ドライコンクリート

水を加えて練るだけで使える

ドライコンクリートは、砂利と砂とセメントが適合配合され、水と混練するだけで使用可能です。

土間やガレージ・門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修等にもご利用いただけます。

ドライコンクリートは、便利・作業効率UP品質で現場のお役に立ちます。



製品仕様

■ 製品仕様

製品仕様 (20kg)	
内容量	20kg
パッケージ	ポリ袋
1袋に対する水量	約2.3㍑
1袋の練り上がり容量	約8.6㍑
標準施工面積(袋)	厚さ1cmで約0.9m ²

ご利用途

■ 強度が必要な箇所にお使いください

土間・ガレージの補修
門柱やフェンスなどの工事に
コンクリート部分の補修に
ブロック塀の基礎に
花壇や池作りに
日曜大工・D I Yなどに

試験結果

※試験結果は、製品の技術情報として提供するもので保障値ではありません。予めご了承ください。

試験項目		試験結果		JIS R5201準拠	
水量		11.5%			
材令		7日	28日		
曲げ強さ	N/mm ²	6.98	8.58		
	圧縮強さ	40.2	45.4		


製品仕様 (10kg)	
内容量	10kg
パッケージ	ポリ袋
1袋に対する水量	約1.1㍑
1袋の練り上がり容量	約4.3㍑
標準施工面積(袋)	厚さ1cmで約0.4m ²

施工手順

①施工前に

施工前に施工を行う箇所に塵埃や油分・汚れ等がない事を確認します。

レイタンスがあれば除去してください。



②塗り付けの箇所には適度な打ち水を行い、湿った状態で施工してください。




※気温が5°C以下になる時には施工を中止してください。

施工中・施工後及び硬化前に降雨、降雪の恐れがある場合は施工を中止してください。

③練り混ぜ

本製品に規定量の水を少しづつ加えながらよく練り混ぜてください。

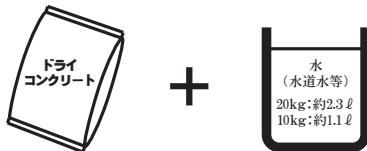


用途・工法に合わせて軟らかさを加える水で調整します。

※材料の練り足しはしないでください。

※練り混ぜで使用する水は清浄な水（水道水）を用いてください



④施工方法



①流し込んだコンクリートにできた気泡や空洞を棒で突き、表面を滑らかにする。

②仕上にコテで表面を平らに仕上げます。

⑤施工後の養生

夏季や直射日光が当たる箇所蒸発の激しいところで使用される場合には、ひび割れ、硬化不良の原因となります。

塗りつけ後に、布・紙等をかぶせ、水を散布し養生してください。



⚠ 注意事項（必ず読んでください）

<保管上の注意>

- 当製品は食品ではありません。食べないでください。
- 幼児や子供には触れさせないようにしてください。
- 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
- 開封後は速やかにご使用ください。
- 転倒や落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。

<使用上の注意>

- セメントはアルカリ性物質です。皮膚・目・呼吸器を刺激したり粘膜に炎症を起こすことがありますので、直接手で触れたり取り扱わないでください。
- 取扱いの際は必ず防護具（保護帽・保護メガネ・ゴム手袋・マスク）などを着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを十分行ってください。

<廃棄上の注意>

- 都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

<応急処置>

- 目に入った場合 : 直ちに多量の水で洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに水でよく洗い流し必要に応じて（かぶれ等が生じた場合など）医師の診察を受けてください。
- 誤飲した場合 : 多量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診察を受けてください。

<漏出時の注意>

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。
- 排水は中和・希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対処をとってください。

製造元

受け継がれる自然の恵み
matsumoto マツモト産業株式会社

本社 〒656-0473 兵庫県南あわじ市市小井 123
TEL0799-42-5000 FAX0799-42-6612

セメント事業部 〒656-0422 兵庫県南あわじ市榎列上幡多 853-1
TEL0799-43-2820 FAX0799-43-2821
URL:<http://www.matsumoto-group.co.jp>

販売取扱店

