

色メチモル

プレミックスモルタル

作業性に優れた完全既調合タイプのタイル用カラー目地モルタルです

作業性

完全既調合のプレミックスモルタルで、水と練り混ぜるだけで、タイル用カラー目地モルタルが完成します。

美しい仕上がり


最適な骨材を配合し、ひび割れや目地切れが少なく雨水の浸入を防ぎます。

色調

無機系顔料を使用していますので、色むらが少なく又、耐候性に優れています。



カラー 全6色

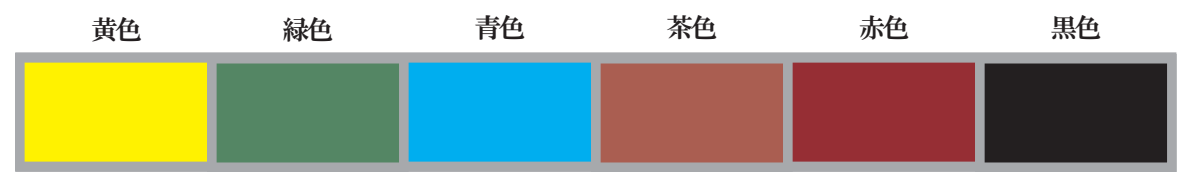

※印刷物の為、実際の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。

製品仕様

種類	色	荷姿	適用範囲	適用タイル	標準水量	標準目地幅
色メチモルタル	黄色・緑色・青色 茶色・赤色・黒色	10kg	内・外装の壁・床	モザイクタイル・外装タイル 床タイル	約2.1ℓ	3～10mm



■使用量の目安

タイルサイズ	目地幅	1㎡の必要量	1袋での施工面積
300mm角	5mm	約0.8kg	約13.5㎡
200mm角		約1.0kg	約10.0㎡

※目地厚さを10mmにての場合。

荷姿

NET 10kg (ポリ袋) ※特別色20kg/袋

施工要領

下記の注意事項をよくお読みいただき正しく施工を行なってください。

【施工上の注意】

- 施工する際に気温が5℃以下の場合や施工後に気温が5℃以下になる事が予想される場合には施工を見合わせてください。
- 本製品と他の材料との混合は絶対に行わないで下さい。
- タイルの貼り付け用のモルタルとしては絶対に使用しないで下さい。

下地処理

下地部分の埃・汚れ・レイトランス・油分・ゴミなどをブラシやサンダーで除去してください。
施工する目地下地には水湿しを行なってください。

練り混ぜ

規定の水量を徐々に加えながら規定水量範囲内で適度な硬さに練り上げてください。
練り混ぜにはハンドミキサー等をご使用ください。
材料の練り混ぜは、1時間以内に使い切る量とし、練り足しや水を加えての練り戻しは、絶対に行わないでください。
※使用する水は、水道水をご使用ください。
※色調を安定させるため同一場所での水量は一定を保ってください。

目地詰め

目地詰めは、ゴムコテ・目地コテを用いて目地部分に隙間や充填不良がないように押さえ込むように詰めてください。

目地押さえ

目地押さえは、色メチモルタルの水引具合を見計らい行ないます。目地コテを用いてムラのないように仕上げてください。

拭き取り

色メチモルタルの水引具合を見計らい、タイル面に付着した色メチセメントを固く絞ったスポンジ等で拭き取ってください。

養生

通風や直射日光による早期乾燥を防ぐため必要に応じてシート等で養生を行なってください。
施工後の降雨・降雪等の恐れがある場合もシート等で養生を行なってください。



注意事項【重要】必ずお読みください

- 本製品はタイル目地に使用する既調合目地材です。他の材料との混合は絶対にしないでください。
- 実際の現場では、練り混ぜ方・施工方法・天候などにより色の濃淡の差異が生じる場合がありますので予めご了承ください。
- 硬化不良を防止するため、必ず施工する目地下地には水湿しを行い、その後に目地詰めを行ってください。
- 夏場の高温時や直射日光の当たる場所・風通しの良い場所で施工する場合には硬化不良の原因となるドライアウトを防止するために適切な養生を行ってください。
- 施工面が高温になっている場合には、水打ちを行い温度を十分下げてから施工を行ってください。
- 施工する際に気温が5℃以下の場合や施工後に気温が5℃以下になる事が予想される場合には施工を見合わせてください。
- プールや温泉施設や浴室などでは、本製品のご使用はお控えください。セメント成分を侵食する泉質や消毒剤などを使用する浴槽等では目地が磨耗・欠損・変色を生じる場合があります。又、そのような成分を含まない浴槽等でも清掃などにより目地の磨耗や欠損が生じる場合があります。
- 本製品を保管する場合には、雨露のかからない、湿気の少ない場所で床面より放して保管してください。開封後は、なるべく早く使いきってください。
- 陶器製タイルは適応しません。



セメント製品 取り扱い時 の注意事項

本製品はセメントを基材とした「業務用」既調合モルタルです。強アルカリ性を有し粉塵がたち易い製品です。
取扱いに際しては保護具（保護メガネ・防塵マスク・ゴム手袋）を着用してください。
皮膚に付着した時や目に入った時吸引した時誤って飲み込んだ時は直ちに洗浄等の応急措置を施して速やかに専門医の診断を受けて下さい。

製造元



受け継がれる自然の恵み

マツモト産業株式会社

本社 〒656-0473 兵庫県南あわじ市市小井 123
TEL0799-42-5000 FAX0799-42-6612

セメント事業部

〒656-0473 兵庫県南あわじ市榎列上幡多 853-1
TEL0799-43-2820 FAX0799-43-2821
URL:<http://www.matsumoto-group.co.jp>

●販売取扱店