



落ちふた式 U 形側溝ボルト固定 G 受枠付 製品図


【落ちふた式 U 形側溝ボルト固定 G 受枠付】

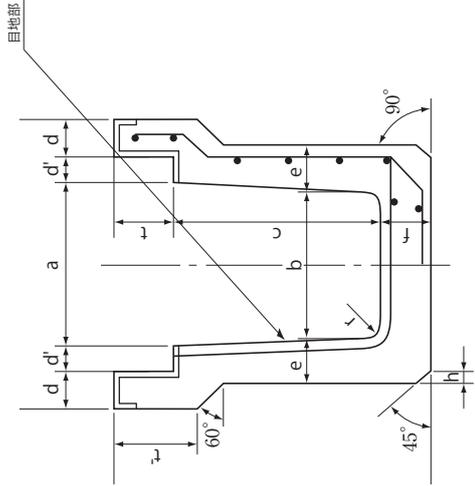


インサートハンガー

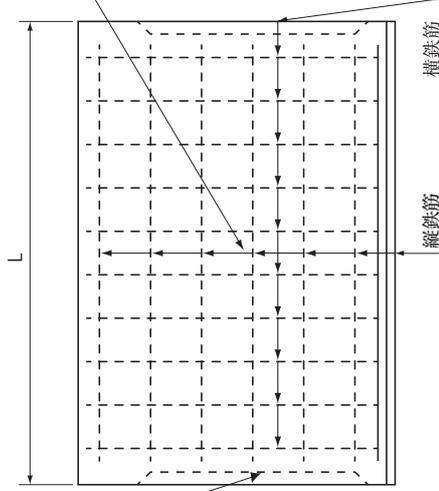

目地部 (詳細)



(3-300C)

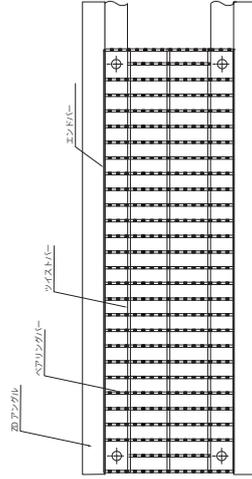

※グレーチングは、普通目・細目が御座います。

【落ちふた式 U 形側溝ボルト固定 G 受枠付】

種類	呼び名	寸法													縦鉄筋			参考重量 (kg)				
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	外側鉄筋 数値 L=2000	外側鉄筋 呼び名 L=1000	底板内鉄筋 数値 L=2000	底板内鉄筋 呼び名 L=1000					
3 種	250	250	230	250	45	60	65	30	90	120	50			5	20	10	5	20	10	4	13	323
	300A	300	280	300	50	60	70	30	95	140	50			5	24	12	5	24	12	4	13	410
	300B	300	270	400	50	60	70	40	95	140	50			D6	19	11	D6	10	6	4	15	471
	300C	300	260	500	50	60	80	40	95	140	50	2000		D6	21	11	D6	11	6	4	17	576
	400A	400	370	400	55	60	70	40	110	140	50	1000		D6	23	12	D6	12	6	4	17	530
	400B	400	360	500	55	60	80	40	110	140	50			D6	23	12	D6	12	6	4	19	637
	500A	500	460	500	60	65	80	40	125	155	50			D6	23	12	D6	12	6	4	20	717
	500B	500	450	600	60	65	90	40	125	175	50			D6	25	13	D6	13	7	4	24	869

製品名 落ちふた式 U 形側溝ボルト固定 G 受枠付

図面名

縮尺 :

年月日

会社名 マツモト産業株式会社

※予告なく形状変更する場合があります。寸法・詳細のご確認は弊社営業担当者へお問い合わせください。